


## DECO-SQ



### Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Recepcje
- Klatki schodowe
- Budynki użyteczności publicznej

### Cechy produktu

- Świecenie góra-dół
- Oryginalne wzornictwo łączące drewno z aluminium
- Możliwość modyfikowania kolorystyki każdego z elementów




### Parametry

Ogólne		Światlne	
Kod produktu	GL-DECO-SQ	Moc znamionowa dolna*	37 - 42 W
Kod rodziny produktów	DECO-SQ	Strumień świetlny dolny**	5300 lm
Kod barwy	940/*opcja 840	Moc znamionowa górna**	15 - 13 W
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	Strumień świetlny górny**	2200 lm
Wbudowany zasilacz	tak	Wydajność oprawy**	144 - 136 lm/W
Producent zasilacza	Tridonic	CRI / Ra	>80/*opcja 90
Sterowanie	brak/*opcje 1-10V ,Dali	Temperatura barwowa	4000 K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP40	Pozostałe	
Kolor	srebrny	Waga	3,2 kg
Odporność na uderzenia	IK03	Wsp. zachowania str. świetlnego L80B10	50 000 h
Elektryczne		Sposób montażu	zwieszany
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Mechaniczne	
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał obudowy	aluminium, drewno
		Materiał i rodzaj przystony	PMMA / pryzmatyczna
		Wymiary (dł. x szer. x wys.)	445x445x445 mm

\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Krzywa rozsyłu

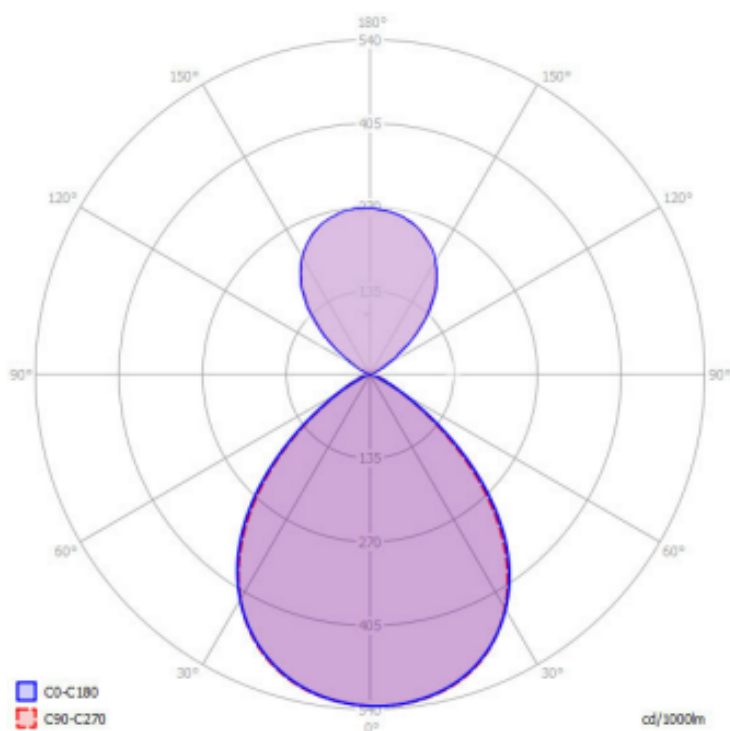

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.