

GL-ALL19



Zastosowanie

- Pomieszczenia biurowe
- Szkoły
- Pomieszczenia usługowe
- Budynki użyteczności publicznej

Cechy produktu

- UGR<19
- Zmienna temperatura barwowa światła



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-ALL19
Kod rodziny produktów	ALL
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Tridonic/Meanwell
Sterowanie	tak/opcja DALI
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	biały

Świetlne

Moc znamionowa*	30W; 35W
Strumień świetlny oprawy**	2950 - 3950 lm
Wydajność oprawy**	100 - 115 lm/W
CRI / R _a	>80
Temperatura barwowa	3000 - 5700K/regulacja
Kąt rozsyłu	90°

Pozostałe

Waga	3,2; 3,6; 3,5 kg/szt.
Żywotność	50 000h @25°C
Sposób montażu	zwieszany, podtynkowy, natynkowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz

Mechaniczne

Materiał obudowy	SPCC
Materiał przystosony/soczewki	PC
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	595x595x15 1195x295x17,5 620x620x15


* tolerancja mocy 10%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Dostępne warianty

Model	GL-ALL19-6060-30W	GL-ALL19-6060-35W	GL-ALL19-30120-30W	GL-ALL19-30120-35W	GL-ALL19-6262-30W	GL-ALL19-6262-35W
Moc [W]	30W	35W	30W	35W	30W	35W
Wymiary [mm]	595x595x15		1195x295x17.5		620x620x15	

Modele

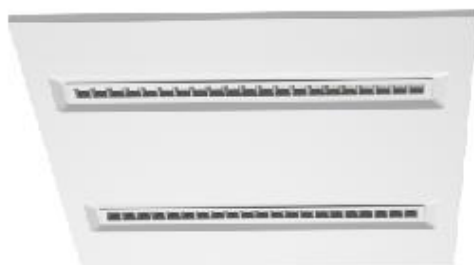

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.