

GL-BELUS-01-T3080061-840-2C



Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Magazyny wysokiego składowania

Cechy produktu

- Posiada atest PZH
- Stopień ochrony IP65
- Oprawa wykonana z aluminium
- Żywotność ponad 50000 godzin
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI >80)
- Różne możliwości zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy



Parametry

Ogólne	
Kod produktu	GL-BELUS-01-T3080061-840-2C
Kod rodziny produktów	BELUS
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	144
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	brak
Klasa ochrony	I klasa ochrony
Stopień ochrony	IP65
Kolor	srebrny
Odporność na uderzenia	IK03
Elektryczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	-

Świetlne	
Moc znamionowa*	52 W
Strumień świetlny oprawy**	7650 lm
Wydajność oprawy**	147 lm/W
Strumień świetlny LED**	8510 lm
Wydajność LED**	177 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała


Pozostałe	
Waga	2,3 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L90B10	50 000 h
Sposób montażu	zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C

Mechaniczne	
Materiał obudowy	aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	PMMA / pryzmatyczna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	50 x 65 x 920 mm


* tolerancja mocy $\pm 5\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy



Krzywa rozsyłu

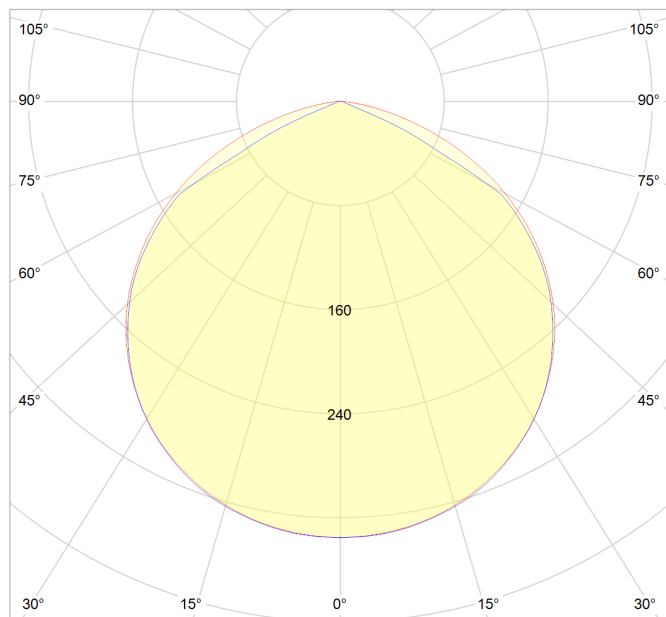

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.