


## GL-BELUS-PRO-02-MU040162-840-2E



### Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Sale sportowe
- Przemysł spożywczy
- Hale produkcyjne
- Magazyny wysokiego składowania

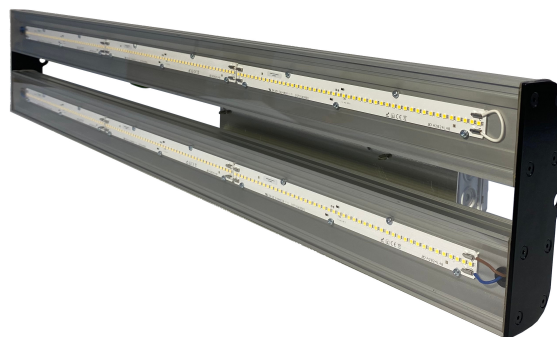

### Cechy produktu

- Stopień ochrony IP65
- Konstrukcja aluminiowa
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI>80)
- Różne sposoby zawieszenia (montaż nastropowy, zwieszany)
- Możliwość stosowania czujników ruchu i natężenia oświetlenia do regulacji strumienia świetlnego oprawy

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-BELUS-PRO-02-MU040162-840-2E
Kod rodziny produktów	BELUS PRO
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	480
Producent źródeł światła	Samsung
Wbudowany zasilacz	Nie
Producent zasilacza	Mean Well/Inventronics
Sterowanie	1-10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK09

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Napięcie sterowania	1-10V

#### Świetlne

Moc znamionowa*	185 W
Strumień świetlny oprawy**	32325 lm
Wydajność oprawy**	176 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biel
Kąt rozsyłu	120°

#### Pozostałe

Waga	8,7 kg
Sposób montażu	Zwieszany lub nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C
Żywotność LED L80B50	100 000 h


#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium anodowane
Materiał i rodzaj przystosy	Poliwęglan / transparentna
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	95x160x1470 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

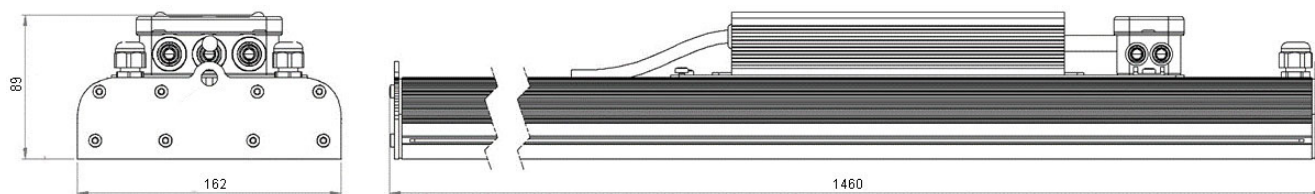

## Krzywa rozsyłu

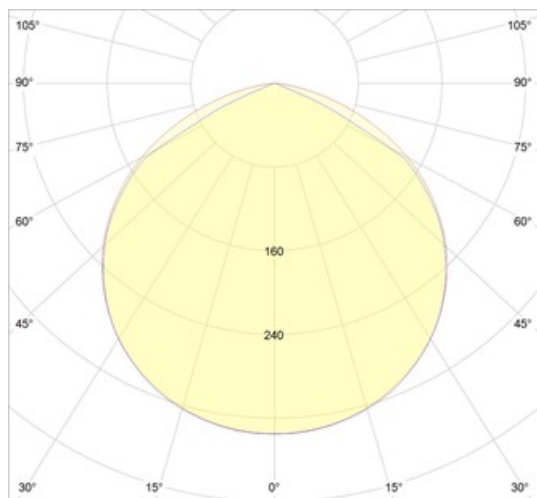

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.