

## GL-CLEANLINE-01-T1300061-840-2A



### Zastosowanie

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy
- Magazyny
- Parkingi
- Obiekty sportowe

### Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Gładka i szczelna obudowa
- Kontrola współczynnika UGR



### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-CLEANLINE-01-T1300061-840-2A
Kod rodziny produktów	CLEANLINE
Kod barwy	840
Ilość źródeł światła	144
Producent źródeł światła	Samsung
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	Tridonic/ OSRAM
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP65
Kolor	Srebrny
Odporność na uderzenia	IK08

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

#### Świetlne

Moc znamionowa*	34 W
Strumień świetlny oprawy**	5154 lm
Wydajność oprawy**	152 lm/W
Strumień świetlny LED**	6050 lm
Wydajność LED**	202 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	Neutralna biel
Kąt rozsyłu	20° Asymetryczny

#### Pozostałe

Waga	1.04 ± 0,3 kg
Sposób montażu	Zwieszany/ nastropowy/ ścienny
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C
Temperatura pracy soczewki	-40 °C do +80 °C


#### Mechaniczne

Wymiary [mm]	355x69x55
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystyku	Soczewka PMMA

\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Krzywa rozsyłu

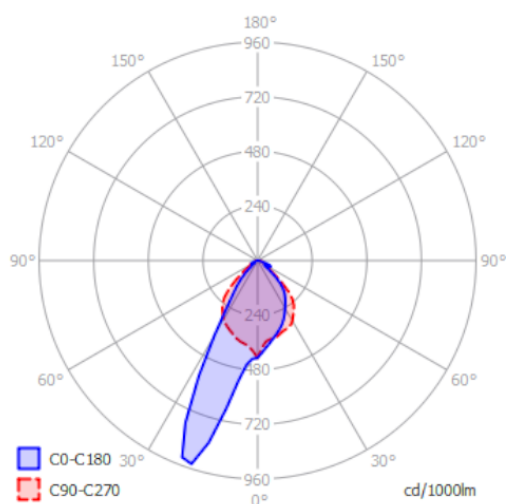

---

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.