

## GL-FL-STRONG-600W-02-850



### Zastosowanie

- Parkingi
- Obiekty sportowe
- Hale przemysłowe
- Duże powierzchnie zewnętrzne

### Cechy produktu

- IP66
- 5 letnia gwarancja
- Szeroka gama optyk
- Lekka aluminiowa konstrukcja
- Przetestowane zachowanie na wietrze



### Parametry

#### Ogólne

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Kod produktu           | GL-FL-STRONG-600W-02-850 |
| Kod rodziny produktów  | FL-STRONG                |
| Kod barwy              | 850                      |
| Sterowanie             | Brak                     |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności      |
| Stopień ochrony        | IP66                     |
| Kolor                  | Czarny                   |
| Odporność na uderzenia | IK08                     |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                      |
| Producent zasilacza    | Sosen                    |

#### Elektryczne

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe    | 100-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz    |

#### Świetlne

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Moc znamionowa*            | 600 W      |
| Strumień świetlny oprawy** | 90600 lm   |
| Wydajność oprawy**         | 151 lm/W   |
| Kąt rozsyłu                | 38x100 °   |
| Barwa światła              | Zimna biel |
| CRI/Ra                     | >80        |
| Temperatura barwowa        | 5000 K     |

#### Pozostałe

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Waga                        | 26 ± 0,3 kg      |
| Żywotność L80               | 110 000h@25°C    |
| Sposób montażu              | Powierzchniowy   |
| Zakres temperatur otoczenia | -30 °C do +40 °C |


#### Mechaniczne

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Materiał obudowy            | Stop aluminium       |
| Materiał i rodzaj przystosy | PC / szkło hartowane |
| Wymiary                     | 731 x 597x 356 mm    |
| Powierzchnia wiatrowa       | 0,33 m <sup>2</sup>  |


\* tolerancja mocy ±10%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

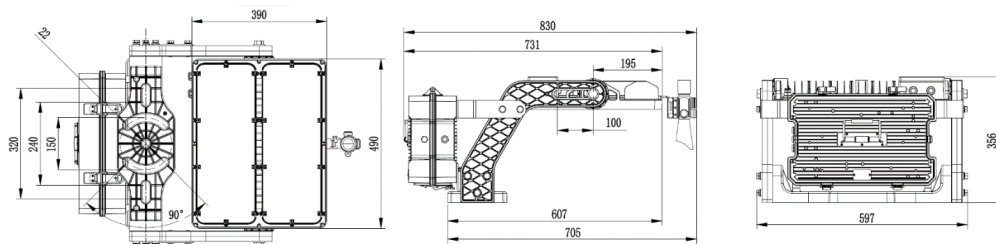

## Krzywa rozsyłu

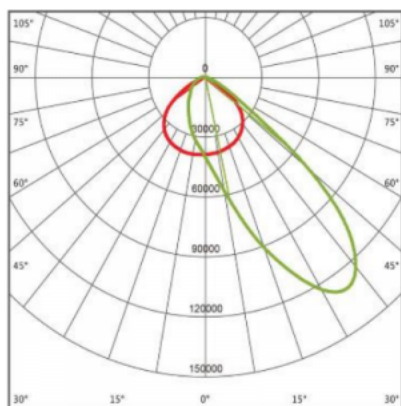

## Akcesoria



Soczewka optyczna



Urządzenie do precyzyjnego ustawiania opraw



Linka zabezpieczająca

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.