

## GL-FLYBUS-01-T3CN0041-830-1C-HW



### Zastosowanie

- Obiekty użyteczności publicznej
- Biura, hotele, restauracje
- Obiekty handlowe

### Cechy produktu

- Anodowany profil aluminiowy
- Dyfuzor mrożony, mikropryzmatyczny
- Wysoki współczynnik oddawania barw (opcja CRI >90)
- Żywotność ponad 50 000 godzin



### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-FLYBUS-01-T3CN0041-830-1C-HW
Kod rodziny produktów	FLYBUS
Kod barwy	830
Ilość źródeł światła	72
Odporność na uderzenia	IK03
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Tridonic
Sterowanie	brak
Klasa ochrony	I klasa ochrony
Stopień ochrony	IP44
Kolor	srebrny

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz

#### Świetlne

Moc znamionowa*	25 W
Strumień świetlny oprawy**	3040 lm
Wydajność oprawy**	121 lm/W
Strumień świetlny LED**	4010 lm
Wydajność LED**	171 lm/W
Współczynnik oddawania barw	> 80
Temperatura barwowa	3000K
Barwa światła	ciepła biała

#### Pozostałe

Waga	1,7 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80B10	50 000 h
Sposób montażu	Naścienny
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +40 °C


#### Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	klosz Narrow
Wymiary (wys. x szer. x dł.)	53 x 106 x 920 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

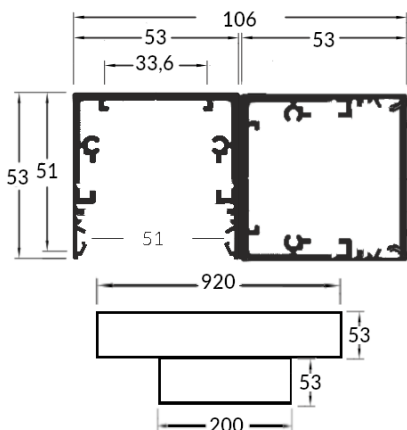

## Krzywa rozsyłu

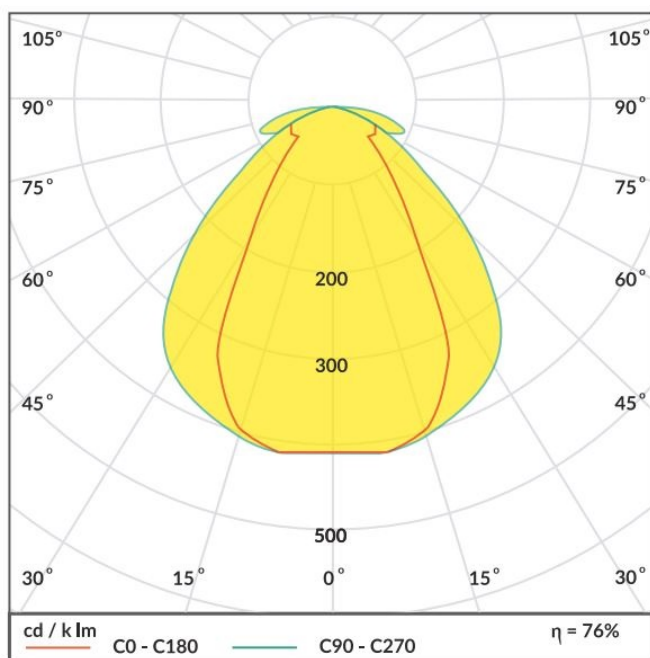

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.