


## GL-LINUS-D040J-840



### Zastosowanie

- Garaże
- Magazyny
- Obiekty handlowe

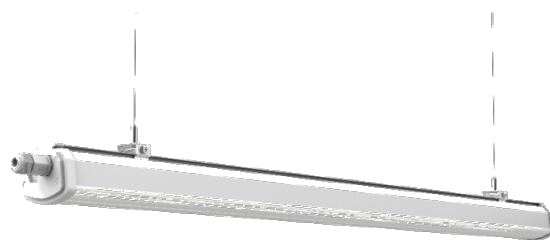

### Cechy produktu

- Lekki
- Łatwy, szybki montaż
- Materiał obudowy odporny na UV


### Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Światłne</b>	
Kod produktu	GL-LINUS-D040J-840	Moc znamionowa *	40 W
Kod Rodziny	LINUS	Strumień świetlny oprawy**	5685 lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy w lm**	142 lm/W
Sterowanie	DALI	CRI/Ra	>80
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Temperatura barwowa	4000K
Stopień ochrony	IP65	Barwa światła	neutralna biel
Odporność na uderzenia	IK08	Kąt rozsyłu	120°
Kolor	biały		
Zasilanie(typ oprawy)	jednostronne	<b>Pozostałe</b>	
Producent zasilacza	Philips	Waga	1,38± 0,2 kg
		Żywotność	50 000h @25°C
		Sposób montażu	zwieszany / nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-30°C do +40°C
<b>Elektryczne</b>		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał obudowy	PC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał klosza	soczewka poliwęglanowa
Ochrona przecięp.	do 2kV	Wymiary (szer. x wys. x dł.(korpusu))	97 x 89 x 647(600)mm


\* tolerancja mocy ±10%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


## Rysunek wymiarowy




## Krzywa rozsyłu



## Akcesoria i Montaż



Regulowane zawiesie z linki stalowej



zwieszany



dostropowy

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.