

## GL-MIBUS-090-R11201-740-2B



### Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Parkingi
- Tereny zewnętrzne



### Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- 5 letnia gwarancja
- Liczna gama akcesoriów
- Opcje sterowania: DALI, 1-10V, fotokomórka


### Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Świetlne</b>	
Kod produktu	GL-MIBUS-090-R11201-740-2B	Moc znamionowa*	90 W
Kod rodziny produktów	MIBUS	Strumień świetlny oprawy**	12000 lm
Kod barwy	740	Wydajność oprawy**	133 lm/W
Producent źródeł światła	Seoul Semiconductor	CRI / Ra	>70
Wbudowany zasilacz	tak	Temperatura barwowa	4000K
Producent zasilacza	Sosen	Barwa światła	neutralna biała
Sterowanie	opcje: DALI, 1-10V, fotokomórka	<b>Pozostałe</b>	
Klasa ochronności	II klasa ochronności	Waga	3,1 ± 0,2 kg
Stopień ochrony	IP66	Wsp. zachowania str. świetlnego L70B10	50000h
Odporność na uderzenia	IK08	Sposób montażu	na słupie
Kolor	szary	Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C
<b>Elektryczne</b>		<b>Mechaniczne</b>	
Napięcie znamionowe	200-240V	Materiał obudowy	stop aluminium
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz	Materiał soczewki	PC
Ochrona przeciwprzep.	do 10kV	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	507 x 203 x 88 mm


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

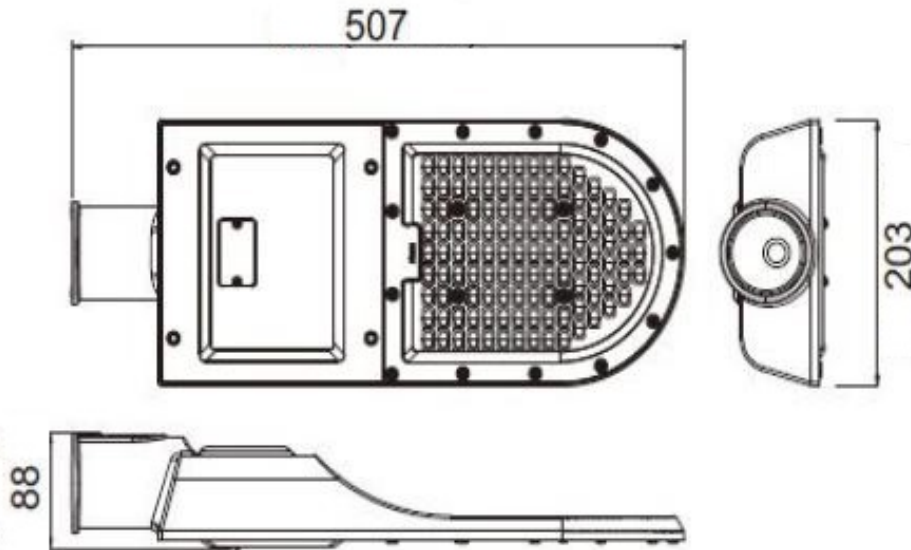

## Krzywa rozsyłu

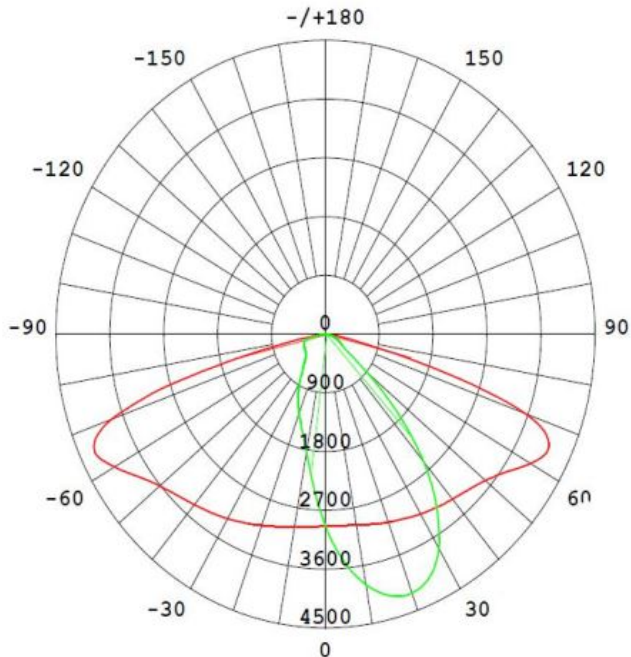

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.