


GL-NIMBO-100W-2804-750



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe



Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)

Parametry

Ogólne

| | |
|------------------------|------------------------|
| Kod produktu | GL-NIMBO-100W-2804-750 |
| Kod Rodziny | NIMBO |
| Kod barwy | 750 * |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Producent zasilacza | SOSEN |
| Sterowanie | Brak/opcja 1-10V |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Kolor | Czarny |

Elektryczne

| | |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe | 220 - 240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz |

Świetlne

| | |
|------------------------------|----------------|
| Moc znamionowa ** | 100 W |
| Strumień świetlny oprawy *** | 15 000 lm **** |
| Wydajność oprawy *** | 150 lm/W |
| CRI/Ra | >70/opcja >80 |
| Temperatura barwowa | 5000 K ***** |
| Barwa światła | Zimna biel |
| Kąt rozsyłu | 26° |

Pozostałe

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Waga | 2,8±0,3 kg |
| Żywotność @Ta=25°C L80 | 76 824 h |
| Sposób montażu | Do powierzchni / na słupie |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 50°C |

Mechaniczne

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał klosza | Szkoło hartowane /soczewka (PC) |
| Wymiary [mm] | 314×269×61 |

* dodatkowe opcje to 730,740,850,840,830


** tolerancja mocy ±5%

*** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C


**** w przypadku wybrania CRI >80 strumień wynosi 14100 lm, wydajność oprawy 141lm/W

***** dodatkowe opcje to 3000 K, 4000 K

Rysunek wymiarowy

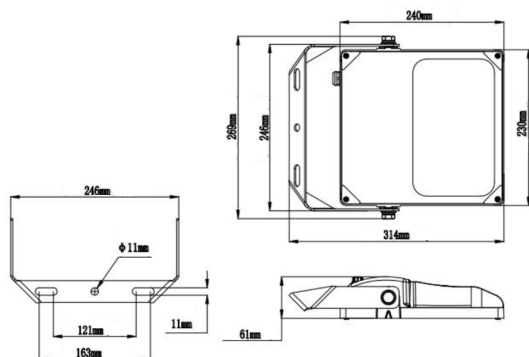

Krzywa rozsyłu

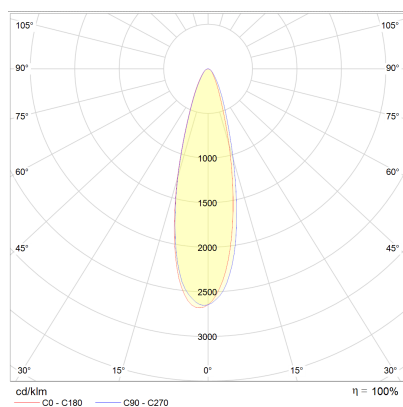

Akcesoria



GL-NIMBO-AD-08-02 (dł.42mm)
GL-NIMBO-AD-08-03 (dł.76mm)

GL-NIMBO-AD-15-06 (dł.60mm)

GL-NIMBO-CMB-15-07A (dł.40-100mm)
GL-NIMBO-CMB-08-07B (dł.40-150mm)

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.