

GL-NIMBO-400W-2201-750



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe



Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)

Parametry

Ogólne

| | |
|------------------------|------------------------|
| Kod produktu | GL-NIMBO-400W-2201-750 |
| Kod Rodziny | NIMBO |
| Kod barwy | 750 * |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Producent zasilacza | SOSEN |
| Sterowanie | Brak/opcja 0-10V |
| Klasa ochronności | I klasa ochronności |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Odporność na uderzenia | IK08 |
| Kolor | Czarny |

Elektryczne

| | |
|------------------------|-------------|
| Napięcie znamionowe | 100-240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz |

Świetlne

| | |
|------------------------------|---------------|
| Moc znamionowa ** | 400 W |
| Strumień świetlny oprawy *** | 59807 lm **** |
| Wydajność oprawy *** | 150 lm/W |
| CRI/Ra | >70/opcja >80 |
| Temperatura barwowa | 5000 K ***** |
| Barwa światła | Zimna biel |
| Kąt rozsyłu | 55°x125° |

Pozostałe

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Waga | 11,5±0,3 kg |
| Żywotność @Ta=25°C L80 | 69 142 h |
| Sposób montażu | Do powierzchni / na słupie |
| Zakres temperatur otoczenia | -30°C to + 45°C |

Mechaniczne

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał klosza | Szkoło hartowane /soczewka (PC) |
| Wymiary [mm] | 624.4x407,4x88.9 |

* dodatkowe opcje to 730,740,850,840,830


** tolerancja mocy ±5%

*** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C


**** w przypadku wybrania CRI >80 strumień wynosi 56207 lm, wydajność oprawy 141lm/W

***** dodatkowe opcje to 3000 K, 4000 K


Rysunek wymiarowy

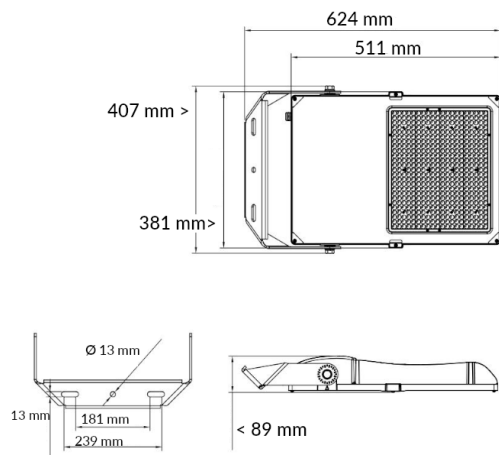

Krzywa rozsyłu

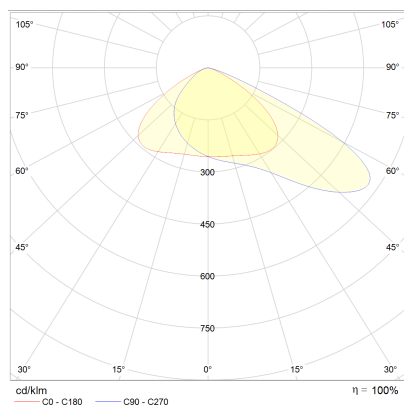

Akcesoria

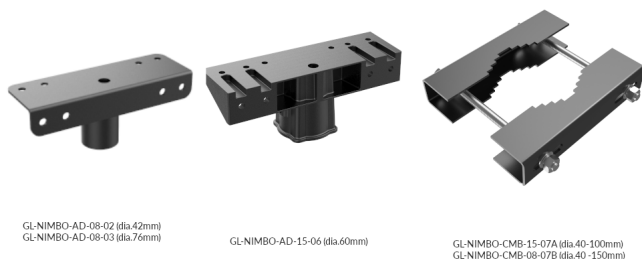

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.