

GL-NIMBO-400W-2203-750



Zastosowanie

- Obiekty sportowe
- Parkingi
- Centra handlowe
- Otoczenie hal i magazynów
- Centra wystawowe
- Oświetlenie akcentowe



Cechy produktu

- IP66
- Szeroka gama optyk
- Opcjonalnie dodatkowe czujniki
- Różne możliwości montażu (naścienny, na słupie)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-NIMBO-400W-2203-750
Kod Rodziny	NIMBO
Kod barwy	750 *
Wbudowany zasilacz	Tak
Producent zasilacza	SOSEN
Sterowanie	Brak/opcja 0-10V
Klasa ochronności	I klasa ochronności
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	Czarny

Elektryczne

Napięcie znamionowe	100-240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz

Świetlne

Moc znamionowa **	400 W
Strumień świetlny oprawy ***	62645 lm ****
Wydajność oprawy ***	150 lm/W
CRI/Ra	>70/opcja >80
Temperatura barwowa	5000 K *****
Barwa światła	Zimna biel
Kąt rozsyłu	26°x60°

Pozostałe

Waga	11,5±0,3 kg
Żywotność @Ta=25°C L80	69 142 h
Sposób montażu	Do powierzchni / na słupie
Zakres temperatur otoczenia	-30°C to + 45°C

Mechaniczne

Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał klosza	Szkoło hartowane /soczewka (PC)
Wymiary [mm]	624.4x407,4x88.9

* dodatkowe opcje to 730,740,850,840,830


** tolerancja mocy ±5%

*** tolerancja strumienia świetlnego 10% w temp. otoczenia 25°C


**** w przypadku wybrania CRI >80 strumień wynosi 59045 lm, wydajność oprawy 147lm/W

***** dodatkowe opcje to 3000 K, 4000 K

Rysunek wymiarowy

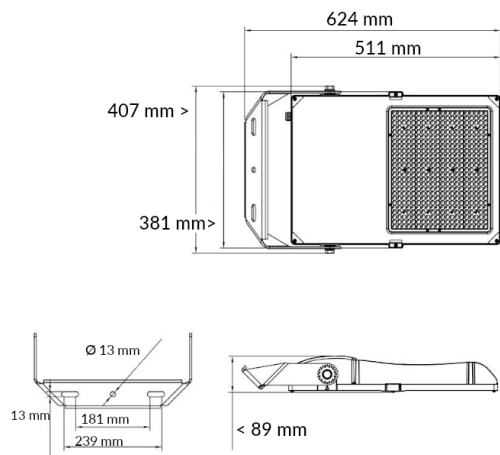

Krzywa rozsyłu

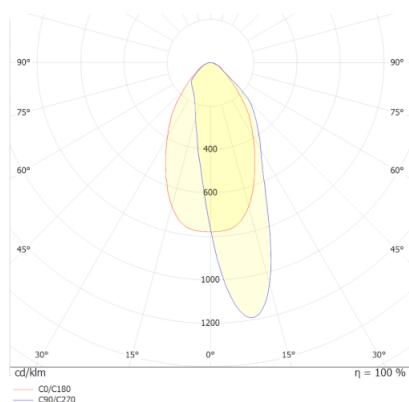

Akcesoria



Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.