

GL-PANEL-840-30120-4400-SLIM



Zastosowanie

- Biura
- Hotele
- Sklepy
- Korytarze
- Sale wykładowe
- Sale konferencyjne



Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Posiada atest PZH
- Płaski estetyczny kształt
- Różne sposoby montażu (w suficie podwieszonym, natynkowy, zwieszany)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-PANEL-840-30120-4400-SLIM
Kod Rodziny	PANEL
Kod barwy	840
Sterowanie	Brak
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały

Świetlne

Moc znamionowa *	40 W
Strumień świetlny oprawy**	4400 lm
Wydajność oprawy **	85 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	4000K K
Barwa światła	Neutralny biały
Kąt rozsyłu	120°

Pozostałe

Waga	2,47kg ± 0.3kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Podwieszany/dostropowo

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230V
Częstotliwość sieciowa	50Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium
Materiał klosza	Polipropylen, mleczna
Wymiary (mm)	10 x 295 x 1195 [mm]


* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy




Krzywa rozsyłu




Aksesoria

GL-PANEL-FRAME45-KLIK-30120

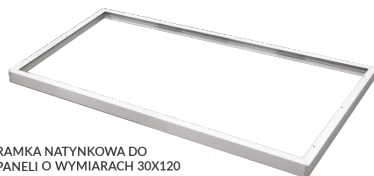

RAMKA NATYNKOWA DO
PANELI O WYMIARACH 30X120

GL-PANEL-UKG-30120



UCHWYT DO KARTON GIPSU DO PANELI
O WYMIARACH 30X120

GL-PANEL-LINE-1M



LINKA
ZWIESZANA
DO PANELI
O DŁUGOŚCI 1M

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.