

## GL-SFlo-180W-01602-740

### Zastosowanie

- Ulice
- Parki
- Parkingi
- Tereny zewnętrzne

### Cechy produktu

- Szeroka gama optyk
- Oprawa dostępna w wersji z CLO
- Różne sposoby montażu (naścienny, na słupie)
- Opcje sterowania: DALI, 1-10V, fotokomórka, timer

### Parametry

#### Ogólne

Kod produktu	GL-SFlo-180W-01602-740
Kod rodziny produktów	SFlo
Kod barwy	740
Producent źródeł światła	Nichia
Wbudowany zasilacz	tak
Producent zasilacza	Sosen
Sterowanie	*opcje: DALI, 1-10V, fotokomórka
Klasa ochrony	I klasa ochrony
Stopień ochrony	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Kolor	szary

#### Elektryczne

Napięcie znamionowe	137 - 240 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 - 60 Hz
Ochrona przeciwprzep.	do 10kV

#### Świetlne

Moc znamionowa*	180 W
Strumień świetlny oprawy**	25989 lm
Wydajność oprawy**	144 lm/W
CRI / Ra	>70 *opcja >80
Temperatura barwowa	4000K
Barwa światła	neutralna biała

#### Pozostałe

Waga	10,0 ± 0,3 kg
Wsp. zachowania str. świetlnego L80B10	50000h
Sposób montażu	Ø34, Ø42, Ø60, Ø76 mm
Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +50 °C

#### Mechaniczne




Materiał obudowy	stop aluminium
Materiał i rodzaj przystosy	PC / szkło hartowane
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	889 x 378 x 192 mm

\* tolerancja mocy ±5%


\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C



## Rysunek wymiarowy

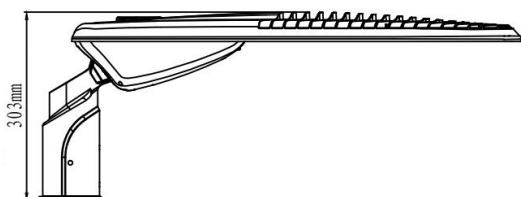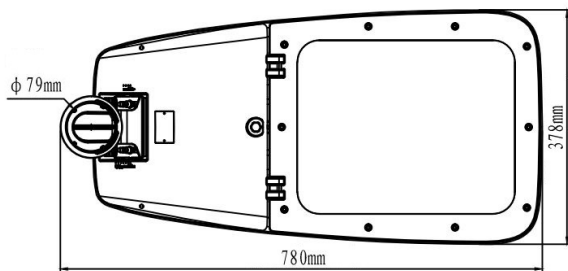

## Krzywa rozsyłu

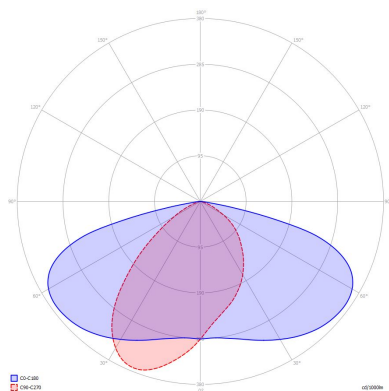

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.