


## GL-SOLID-86790-840-D



### Zastosowanie

- Obiekty rolnicze
- Fermy hodowlane
- Przemysł chemiczny
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca występowania amoniaku i kwasów organicznych



### Cechy produktu

- Odporna na uderzenia i chemikalia
- Obudowa ze stali nierdzewnej austenitycznej AISI 304
- Przesłona z bezpiecznego, satynowanego szkła hartowanego

### Parametry

#### Ogólne

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Kod produktu           | GL-SOLID-86790-840-D |
| Kod Rodziny            | SOLID                |
| Wbudowany zasilacz     | Tak                  |
| Sterowanie             | DALI                 |
| Klasa ochronności      | I klasa ochronności  |
| Stopień ochrony        | IP65                 |
| Odporność na uderzenia | IK10                 |
| Kolor                  | Szary                |
| Możliwa opcja 1F***    | Tak                  |
| Możliwa opcja 3F****   | Tak                  |

#### Elektryczne

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Napięcie znamionowe    | 220 - 240 VAC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 / 60 Hz    |

#### Świetlne

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Moc znamionowa *           | 24 W           |
| Strumień świetlny oprawy** | 3100 lm        |
| Wydajność oprawy w lm**    | 129 lm/W       |
| CRI/Ra                     | >80            |
| Temperatura barwowa        | 4000K          |
| Barwa światła              | Neutralna biel |

#### Pozostałe

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Waga                        | 5,3± 0,3 kg            |
| Żywotność L90B10            | 50 000h                |
| Sposób montażu              | Zwieszany / nastropowy |
| Zakres temperatur otoczenia | -25°C do +35°C         |

#### Mechaniczne

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Materiał obudowy                    | Stal nierdzewna austenityczna AISI |
| Materiał klosza                     | Szkoło hartowane                   |
| Wymiary (szer. x wys. x dł.(wym D)) | 120x67x1600(1050)mm                |

\* tolerancja mocy  $\pm 7,5\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7,5% w temp. otoczenia 25°C


\*\*\* Okablowanie przelotowe 1-fazowe 3-żyłowe w oprawie

\*\*\*\* Okablowanie przelotowe 3-fazowe 5-żyłowe w oprawie


## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

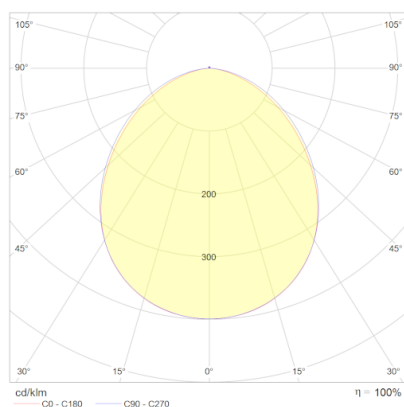

## Montaż

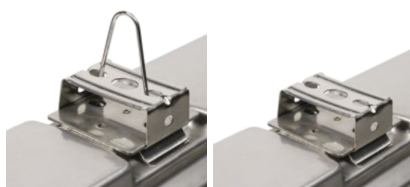

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.