

GL-SZYNOPRZEWÓD



Zastosowanie

- Muzea
- Biura
- Galerie handlowe
- Sklepy
- Mieszkania



Cechy produktu

- Dowolność w aranżacji wnętrza
- Bogata oferta łączników i akcesoria
- Łatwość w zmienieniu kompozycji zamontowanych opraw
- Szynoprzewód można swobodnie przyciąć do wybranego wymiaru

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-SZYNOPRZEWÓD
Kod Rodziny	SZYNOPRZEWÓD
Stopień ochrony	IP20
Kolor	Biały/ Czarny *
Wymiary	[1m / 2m / 3m]** x 32mm x 36mm
Ilość drutów wmontowanych	4
Moc napięciowa maksymalna	400 W
Natężenie maksymalne	16 A
Maksymalna odległość mocowania	1000 mm
Sposób montażu	Zwieszany /natynkowy ***
Waga	1,10 kg / 2,30 kg / 3,40 kg

* Wartość dla jednostki KK w kodowaniu WH=> Biały ,BL=>Czarny


** Wartość dla jednostki X w kodowaniu , 1=>1m , 2=>2m ,3=>3m

*** Wartość dla jednostki Y w kodowaniu , Z=>Zwieszany, N=>natynkowy


Kodowanie oprawy => GL-SZYNOPRZEWÓD-[KK (KOLOR OBUDOWY) X (ILE METRÓW)] -[Y (TYP MONTAŻU) 40016(400 W i 16 A)]

Przykład GL-SZYNOPRZEWÓD-WH3-Z40016 czyli : Rodzina SZYNOPRZEWÓD, kolor BIAŁY, długość 3 metra, typ montażu ZWIESZANY

Przekrój

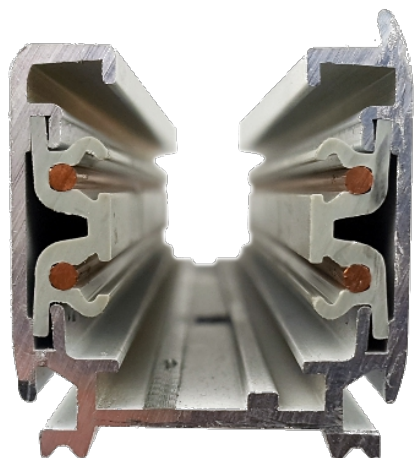

Akcesoria

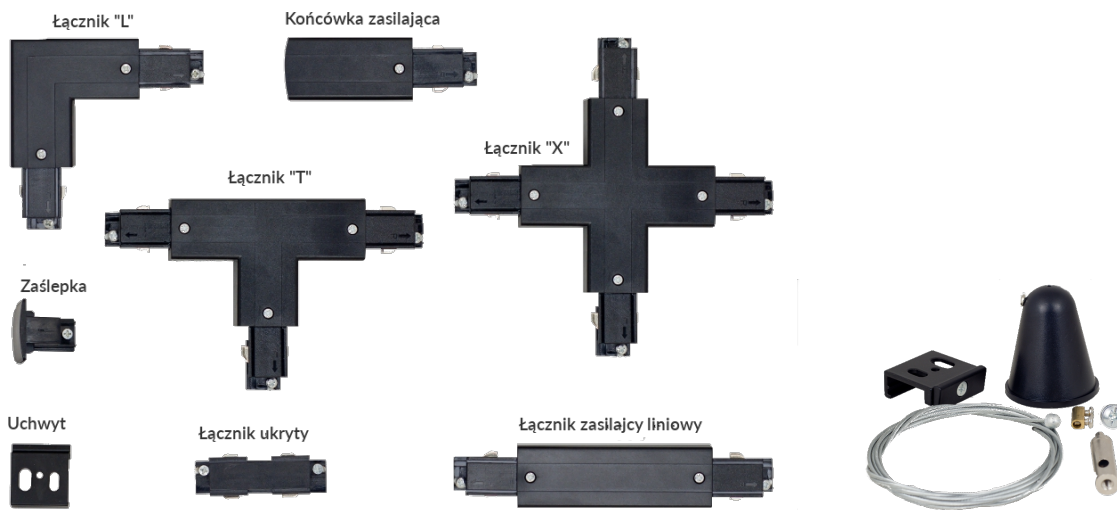

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.