

## GL-TUBUS-A5012061-840



### Zastosowanie

- Fermy hodowlane
- Obiekty rolnicze
- Zakłady przetwarzania żywności
- Miejsca wilgotne, o dużym zapyleniu i wilgotności

### Cechy produktu

- Odporny na amoniak
- Odporny na wodę, pył, korozję
- Soczewka o różnym kącie rozsyłu


### Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Świetlne</b>	
Kod produktu	GL-TUBUS-A5012061-840	Moc znamionowa*	50W
Kod rodziny produktów	TUBUS	Strumień świetlny oprawy**	6500lm
Wbudowany zasilacz	Tak	Wydajność oprawy**	130 lm/W
Producent zasilacza	Philips	CRI / Ra	>80
Sterowanie	1-10V	Temperatura barwowa	4000K
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Barwa światła	neutralna biała
Stopień ochrony	IP69K	Kąt rozsyłu	120°
Kolor	srebrny	Pozostałe	
Odporność na uderzenia	IK10	Waga	1,96(±0,2kg)
		Żywotność	50 000h @25oC
		Sposób montażu	zwieszany lub nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-30 °C do +40 °C
<b>Elektryczne</b>		<b>Mechaniczne</b>	
Napięcie znamionowe	220 - 240 VAC	Materiał obudowy	stal nierdzewna
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał i rodzaj przystony	poliwęglan
		Wymiary (średnica. x dł.)	84x1390(1440) mm


\* tolerancja mocy ±5%

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

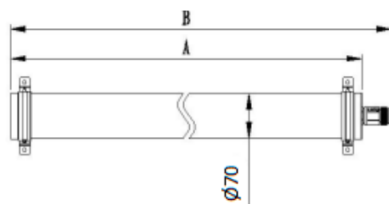

## Krzywa rozsyłu

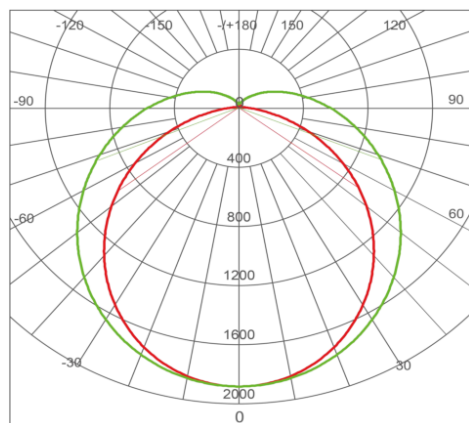

## Akcesoria

Zawieszanie z drutu stalowego



### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.