

GLF-ABUS-0001110-840



Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia techniczne

Cechy produktu

- Soczewkowane moduły LED ograniczające olśnienie
- Możliwość zasilania przelotowego opraw



Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GLF-ABUS-0001110-840	Moc znamionowa*	18 W
Kod rodziny produktów	ABUS	Strumień świetlny oprawy**	1980 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	110 lm/W
Odporność na uderzenia	IK 08	Kąt rozsyłu	90 °
Kolor	biały	Barwa światła	neutralna biel
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80
Stopień ochrony	IP54/20	Temperatura barwowa	4000 K
Sterowanie	brak		
Klasa ochronności	I klasa ochronności	Pozostałe	
Kształt obudowy	okrągły	Waga	0.48 kg
		Żywotność	40 000 h
Elektryczne		Sposób montażu	w suficie podwieszanym
Napięcie znamionowe	220 - 240 V	Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +45 °C
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Mechaniczne	
		Materiał obudowy	aluminium
		Materiał i rodzaj przystosy	soczewki : poliwęglan
		Wymiary	Ø190x40 mm


* tolerancja mocy $\pm 10\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C


Rysunek wymiarowy

Wymiary w mm

a	b	c	s
Ø190	-	40	Ø160

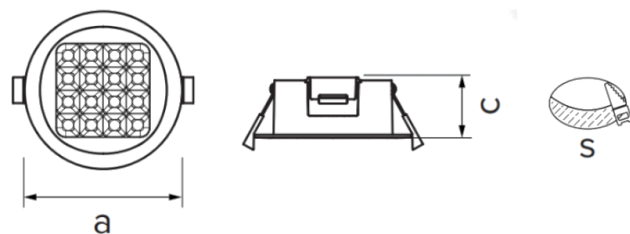

Krzywa rozsyłu

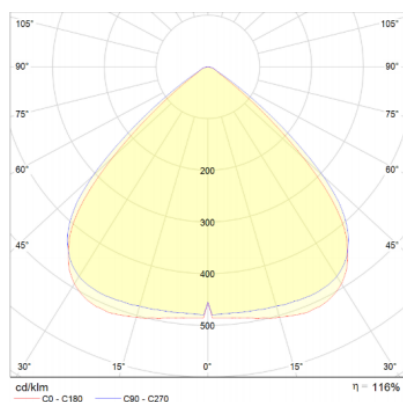

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.