

GLF-MOBI-0008110-840



## Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia techniczne

## Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Wariant z czujnikiem ruchu




## Parametry

<b>Ogólne</b>		<b>Światłne</b>	
Kod produktu	GLF-MOBI-0008110-840	Moc znamionowa*	16 W
Kod rodziny produktów	MOBI	Strumień świetlny oprawy**	1450 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	90 lm/W
Odporność na uderzenia	IK 08	Kąt rozsyłu	110 °
Kolor	biały	Barwa światła	neutralna biel
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80
Stopień ochrony	IP44	Temperatura barwowa	4000 K
Sterowanie	Czujnik ruchu		
Klasa ochrony	II klasa ochrony	<b>Pozostałe</b>	
		Waga	0,5 kg
		Żywotność	25 000 h
		Sposób montażu	nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +50 °C
<b>Elektryczne</b>		<b>Mechaniczne</b>	
Napięcie znamionowe	230 VAC	Materiał obudowy	plastik, blacha stalowa
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	Mleczny klosz polimerowy
		Wymiary (Ø x wys.)	295 x 95 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 10\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy



## Krzywa rozsyłu

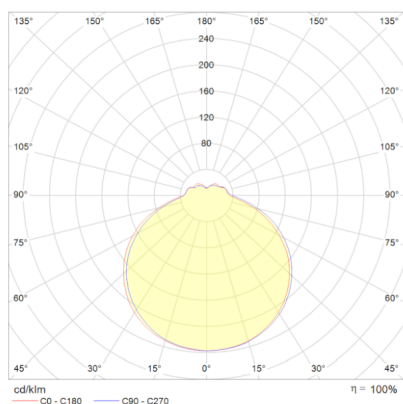

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.