

GLF-MOBI-0008210-840



Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia techniczne

Cechy produktu

- Łatwy montaż
- Lekka konstrukcja
- Wariant z czujnikiem ruchu



Parametry

Ogólne

Kod produktu	GLF-MOBI-0008210-840
Kod rodziny produktów	MOBI
Kod barwy	840
Odporność na uderzenia	IK 08
Kolor	biały
Wbudowany zasilacz	tak
Stopień ochrony	IP44
Sterowanie	Czujnik ruchu
Klasa ochrony	II klasa ochrony

Światłne

Moc znamionowa*	21 W
Strumień świetlny oprawy**	1950 lm
Wydajność oprawy**	92 lm/W
Kąt rozsyłu	110 °
Barwa światła	neutralna biel
CRI / Ra	>80
Temperatura barwowa	4000 K

Pozostałe

Waga	0,5 kg
Żywotność	25 000 h
Sposób montażu	nastropowy
Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +50 °C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	230 VAC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	plastik, blacha stalowa
Materiał i rodzaj przystosy	Mleczny klosz polimerowy
Wymiary (Ø x wys.)	295 x 95 mm


* tolerancja mocy $\pm 10\%$

** tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

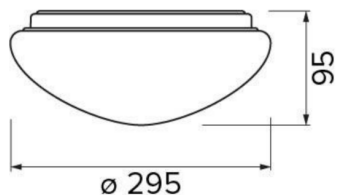

Krzywa rozsyłu

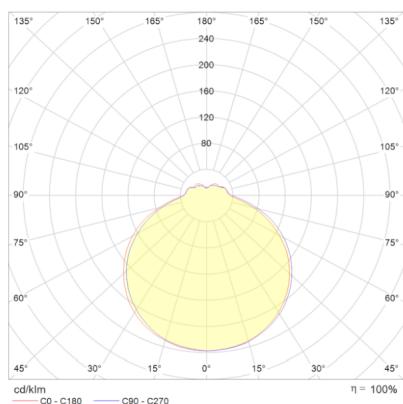

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.