

GLF-ZOBI-0020820-840



## Zastosowanie

- Korytarze
- Klatki schodowe
- Ciągi komunikacyjne
- Pomieszczenia techniczne

## Cechy produktu

- Szczelność IP66
- Wysoka wytrzymałość IK10
- Możliwy wariant z czujnikiem ruchu




## Parametry

Ogólne		Świetlne	
Kod produktu	GLF-ZOBI-0020820-840	Moc znamionowa*	16 W
Kod rodziny produktów	ZOBI	Strumień świetlny oprawy**	1300 lm
Kod barwy	840	Wydajność oprawy**	81 lm/W
Odporność na uderzenia	IK 10	Kąt rozsyłu	110 °
Kolor	biały	Barwa światła	neutralna biel
Wbudowany zasilacz	tak	CRI / Ra	>80
Stopień ochrony	IP66	Temperatura barwowa	4000 K
Sterowanie	czujnik ruchu		
Klasa ochrony	II klasa ochrony	Pozostałe	
		Waga	1.0 kg
		Żywotność	50 000 h
		Sposób montażu	nastropowy
		Zakres temperatur otoczenia	-20 °C do +50 °C
Elektryczne		Mechaniczne	
Napięcie znamionowe	230 VAC	Materiał obudowy	PC
Częstotliwość sieciowa	50 / 60 Hz	Materiał i rodzaj przystosy	mleczny klosz z PC
		Wymiary (Ø x wys.)	300 x 87 mm


\* tolerancja mocy  $\pm 10\%$

\*\* tolerancja strumienia świetlnego 7% w temp. otoczenia 25°C

## Rysunek wymiarowy

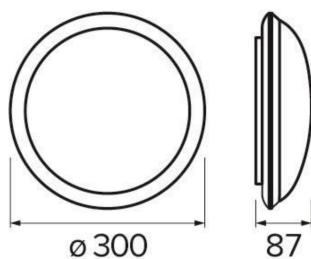

## Krzywa rozsyłu

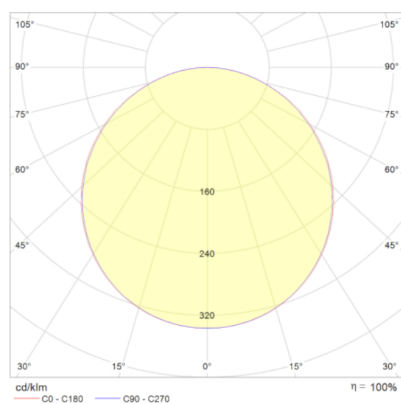

### Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.