

# GL-LSL-010-T6040221-840-3E

## Zastosowania

- Hale przemysłowe
- Przemysł spożywczy

## Cechy produktu

- Stopień ochrony IP20
- Lekka konstrukcja
- Żywotność do 50000 godzin
- Kąt rozsyłu światła 120°
- Lampy nie zawierające rtęci
- Wysoki współczynnik oddawania barw (CRI > 80)

## Parametry

### Ogólne

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Kod produktu             | GL-LSL-010-T6040221-840-3E |
| Kod rodziny produktów    | LSL                        |
| Barwa źródeł światła     | 840                        |
| Ilość źródeł światła     | 180                        |
| Producent źródeł światła | Luminus                    |
| Wbudowany zasilacz       | tak                        |
| Producent zasilacza      | Tridonic                   |
| Sterowanie               | DALI                       |
| Klasa ochronności        | I klasa ochronności        |
| Stopień ochrony          | IP20                       |
| Kolor                    | Biały                      |

### Elektryczne

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Napięcie znamionowe    | 220 – 240 V AC |
| Częstotliwość sieciowa | 50 – 60 Hz     |
| Napięcie sterowania    | 0-16 V DC DALI |

### Mechaniczne


|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Materiał obudowy             | Blacha stalowa       |
| Materiał i rodzaj przysłony  | PMMA / transparentna |
| Wymiary (wys. x szer. x dł.) | 68 x 98 x 1481osc    |

### Świetlne


|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Moc znamionowa              | 42 W            |
| Strumień świetlny           | 3980 lm         |
| Wydajność                   | 94 lm/W         |
| Współczynnik oddawania barw | >80             |
| Temperatura barwowa         | 4000K           |
| Barwa światła               | Neutralna biała |

### Pozostałe


|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Waga                                | 2,5 kg                   |
| Wsp. zachowania str. świetlnego L70 | 50000 h                  |
| Sposób montażu                      | Zwieszany lub nastropowy |
| Zakres temperatur otoczenia         | -20 °C do +40 °C         |

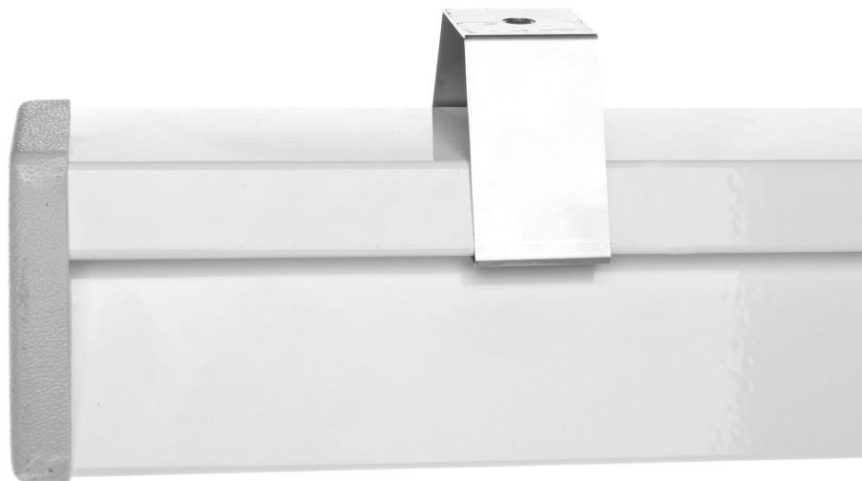

## Rysunek wymiarowy

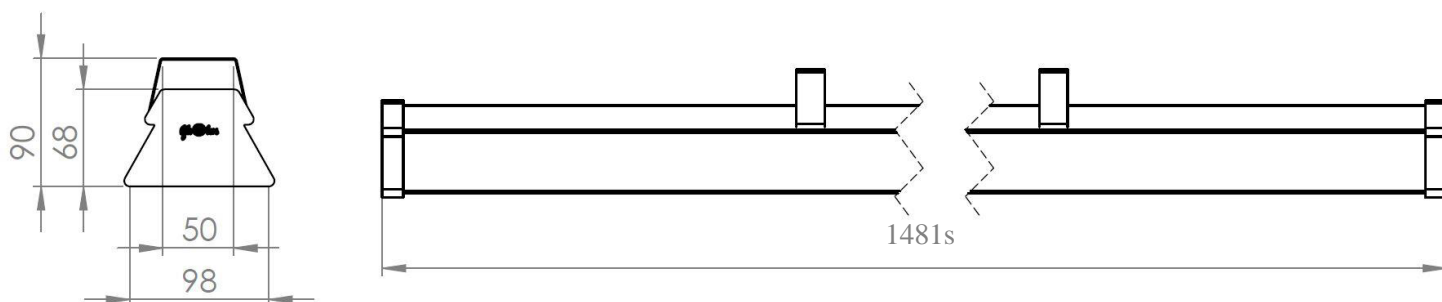

## Krzywa rozsyłu światłości

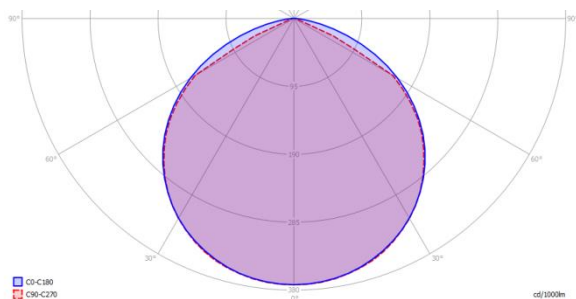

## Dane logistyczne

| Kod produktu               | Opis produktu      | Opakowanie | Wymiary (wysokość x szerokość x długość) | Objętość           | Waga   |
|----------------------------|--------------------|------------|--|--------------------|--------|
| GL-LSL-010-T6040221-840-3E | Linia Świetlna LED | Karton     | 100 mm x 100 mm x 1500 mm                | 15 dm <sup>3</sup> | 2,6 kg |

## Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.