

GL-DN-SELECT-40S-8SE



Zastosowanie

- Biura
- Szkoły
- Hotele
- Recepcje
- Korytarze
- Klatki schodowe
- Supermarkety i sklepy



Cechy produktu

- Regulowana moc oprawy
- Opcje ściemniania: Triac, DALI
- Regulowany CCT (3000K + 4000K + 5700K)
- Zmniejszone ryzyko wystąpienia migotania
- IP54 w przedniej, widocznej części (IP20 w części montażowej)

Parametry

Ogólne

Kod produktu	GL-DN-SELECT-40S-8SE
Kod Rodziny	DN-SELECT
Kod barwy	8SE
Wbudowany zasilacz	Nie
Kolor	Biały (RAL9016)
Sterowanie(DIM)	Brak/opcje DIM: TRIAC, DALI
Klasa ochronności	II klasa ochronności
Stopień ochrony	IP54/IP20

Świetlne

Moc znamionowa (Max/Min)*	40W/30W
Strumień oprawy Max **	4700-5000 lm
Strumień oprawy DIM Max**	4600-4900 lm
Strumień oprawy Min**	3600-3900 lm
Strumień oprawy DIM Min**	3500-3800 lm
Wydajność oprawy **	do 125 lm/W
CRI/Ra	>80
Temperatura barwowa	3000K + 4000K + 5700K
Barwa światła	Ciepła/neutralna/zimna biała
Kąt rozsyłu	100°

Pozostałe

Waga	0.61 ± 0.10kg
Żywotność	50 000 h
Sposób montażu	Wpuszczany w sufit
Zakres temperatur otoczenia	-20°C do 45°C

Elektryczne

Napięcie znamionowe	220-240V AC
Częstotliwość sieciowa	50/60Hz


Mechaniczne

Materiał obudowy	Aluminium AL1070
Materiał klosza	PC
Wymiary (mm)	Ø280 x 78

* tolerancja mocy ±5%

** tolerancja strumienia świetlnego 5% w temp. otoczenia 25°C

Rysunek wymiarowy

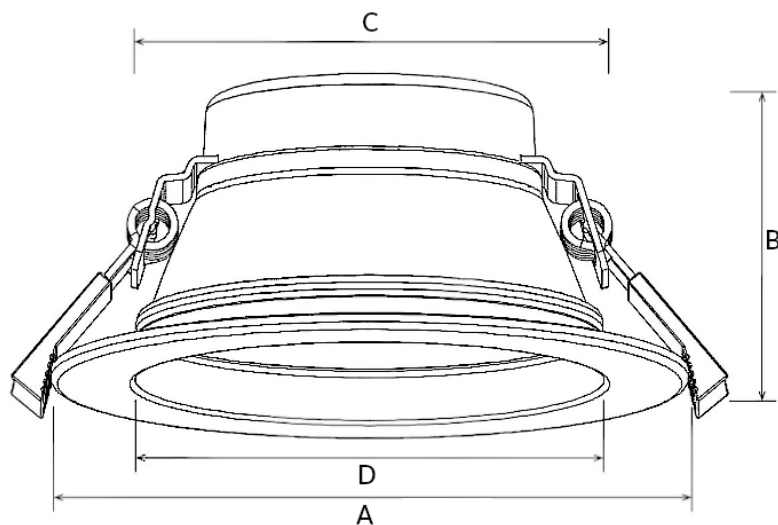

	A	B	C	D
GL-DN-SELECT-35W-8SE	Ø235	67	Ø188	172
GL-DN-SELECT-40S-8SE	Ø280	78	Ø228	209

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji dokumentu.